

かごマット多段積タイプ


多段タイプは急勾配の法面のところに用いる「かごマット工法」です。

●製品仕様

外形寸法		金網			枠線径 (mm)	材質	注1) 表面処理
厚さ (cm)	奥行 (cm)	本体(mm) (底・背・側面) 線径×網目	正面(mm) 線径×網目	蓋(mm) 線径×網目			
50	100	φ4×100	φ4×100	φ4×100 φ5×65	φ6	軟鋼線材 SWRM JIS G 3505	(粗面めっき鉄線) 亜鉛+アルミニウム合金めっき 600g/m ² (滑面めっき鉄線) 亜鉛+アルミニウム合金めっき 300g/m ²
			φ5×65	φ4×100 φ5×65			

- 隔壁の間隔は2mとします。 ● 奥行については、必要な長さの製作が可能です。
- 注1) 天端部蓋網及び前平網は粗面めっき鉄線を標準としています。

●全体図及び各部材の名称

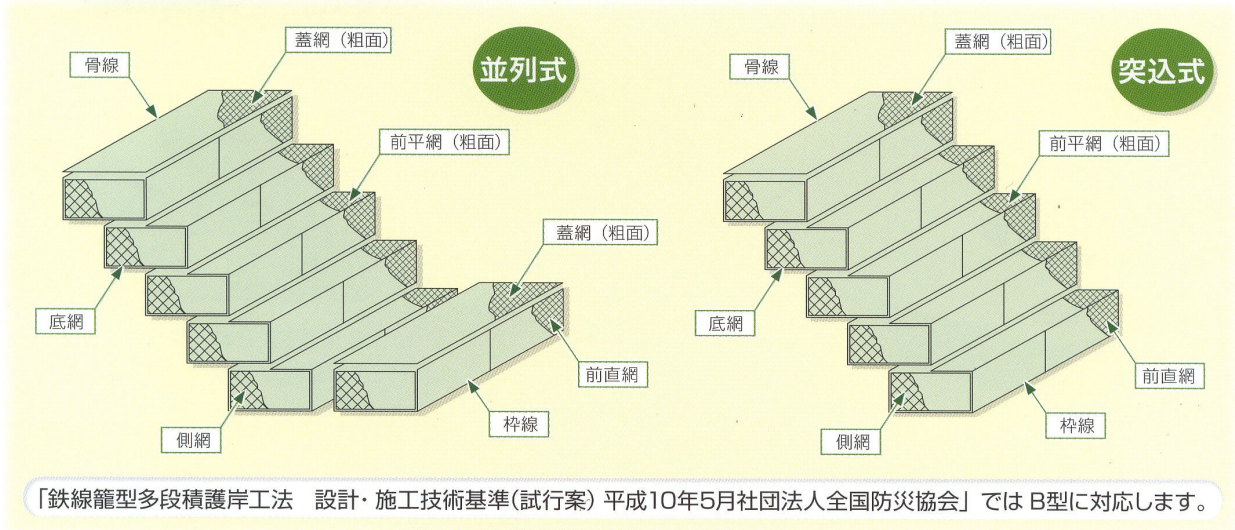

●段積護岸(参考歩掛)


単価表 (単位: 300m²当り)

名称	単位	数量	摘要
多段タイプ	m ²	300	注2)
割栗石 50-150mm	m ³	332	
普通作業員	人	57	
バックホウ 0.6m ² (油圧式・クローラ型)	時間	16	
吸出し防止 厚 10mm	m ²	625	

注2) かごマットの面積は正面投影面積当りとする。


突込式

コイル取り付け位置・数量 (シングルタイプ)
本体 3 面タイプ

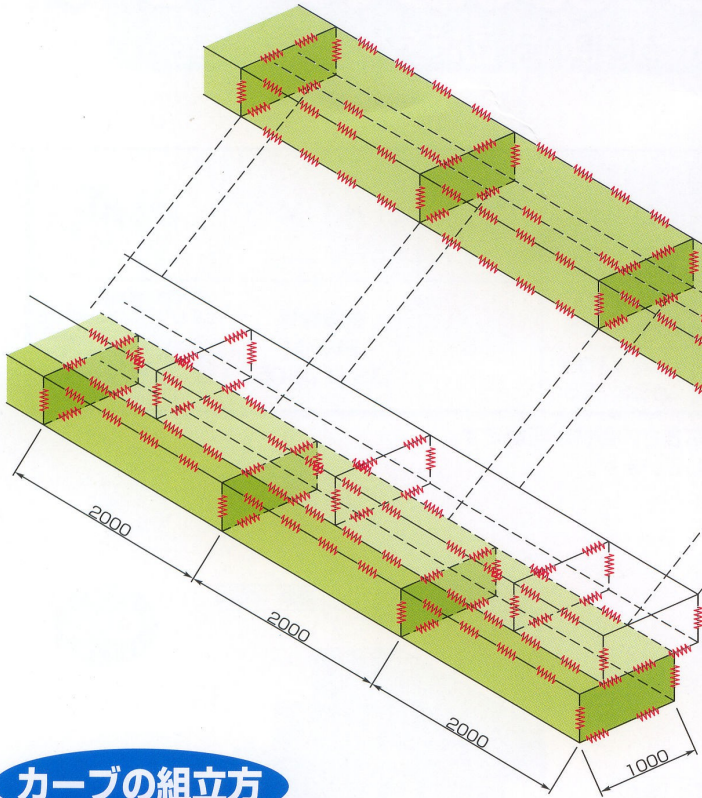


最上下流端

その他(中間)

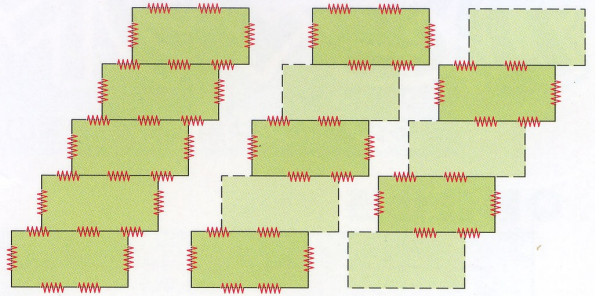


—— 結合コイル


延長方向

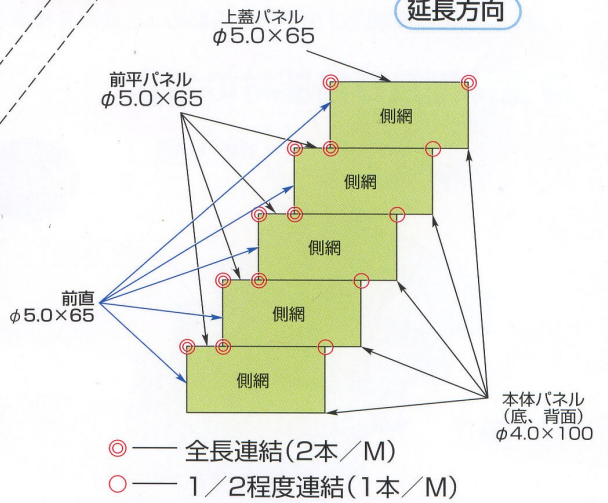

カーブの組立方

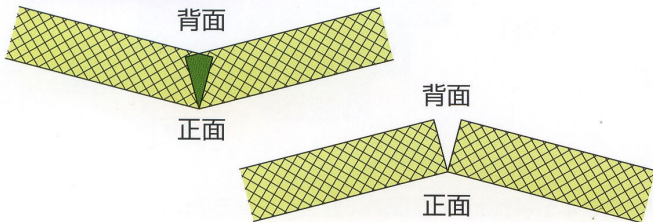

延長方向の連結

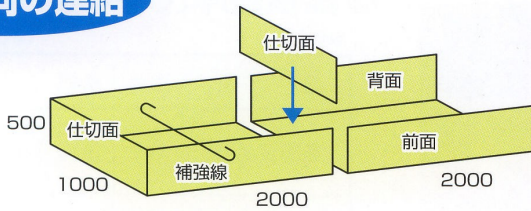

※仕切面は 1 枚で左右のかごを一緒に連結してください



● 販売店

蛇籠・フトン籠・パネル籠・カゴマット・0番大型フトン籠・カゴ枠・グレーチング・コルゲート
仮設材・土木資材・野芝・高麗芝・各種緑化資材及工事・フェンス工事・ガードレール
ガードケーブル・ガードパイプ設置工事・落石防止・雪崩予防柵設置工事・鉄筋工事



長野大信工業株式会社

〒381-0022 長野市大字大豆島字樋掛3980番地
TEL (026) 221-2751 (代)
FAX (026) 221-2754