

## 1-2 施工方法

基本事項に関しては、P91「第4章 施工方法」を参照とする。

### (1) のり面整形

- ・円筒形じゃかごの厚さを考慮し、施工延長、のり勾配、のり長などが承認図と一致するように、のり面の整形を行う。



写真 1-2 施工前

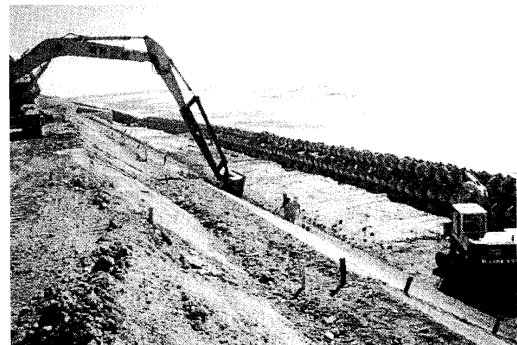


写真 1-3 のり面整形

### (2) じゃかご組立て 敷設

- ・胴網を広げ、丸輪を挿入(標準1個/m)し、両端にふた網を取付ける。ふた網が外れると中詰め材の流出につながるため、取付けに際しては十分注意が必要である。
- ・承認図と一致するように敷設していく。
- ・円筒形じゃかごの移動が起こる恐れがある場合は止杭を打つ。使用する杭は、90mmφ・L=かご径(かご厚)+1m程度または同等品とする。
- ・組立て、敷設後、出来高寸法が規定通りになっているか確認する。



写真 1-4 組立て状況

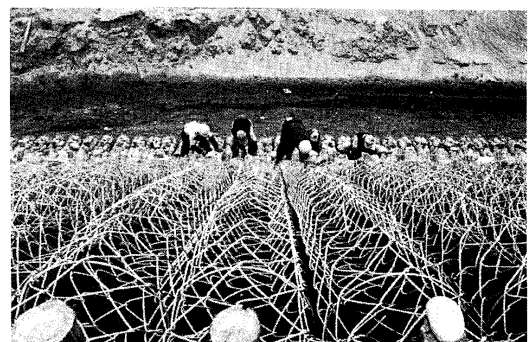


写真 1-5 敷設状況