

(3) 中詰め

- ・中詰め方法は、通常、詰石穴より人力によって行う。中詰め後は、閉じ線を用いて、詰石穴をしっかりと閉じる。
- ・重機にて中詰め作業を行う方法として、保護筒を使用する方法がある。図 1-5 のように、のり面に敷設した円筒形じゃかごの上方の蓋部からじゃかご内部に保護筒を挿入し、中詰めを行い、完了後保護筒を抜取るという方法である。
- ・中詰め量に関しては、できる限り空隙が少なくなるように行うが、かごがふくらむほど詰込む必要はなく、また、網目より突出させずに、平坦になるようにする。



写真 1-6 中詰め状況

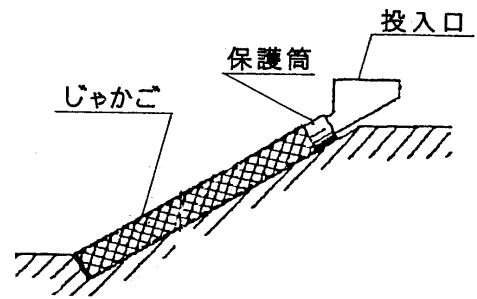


図 1-5 重機による中詰め方法