


2 旋回軌跡図

BDG-FD8JLWA

標準幅キャブ・Aボデー・標準床（諸元表番号⑤）

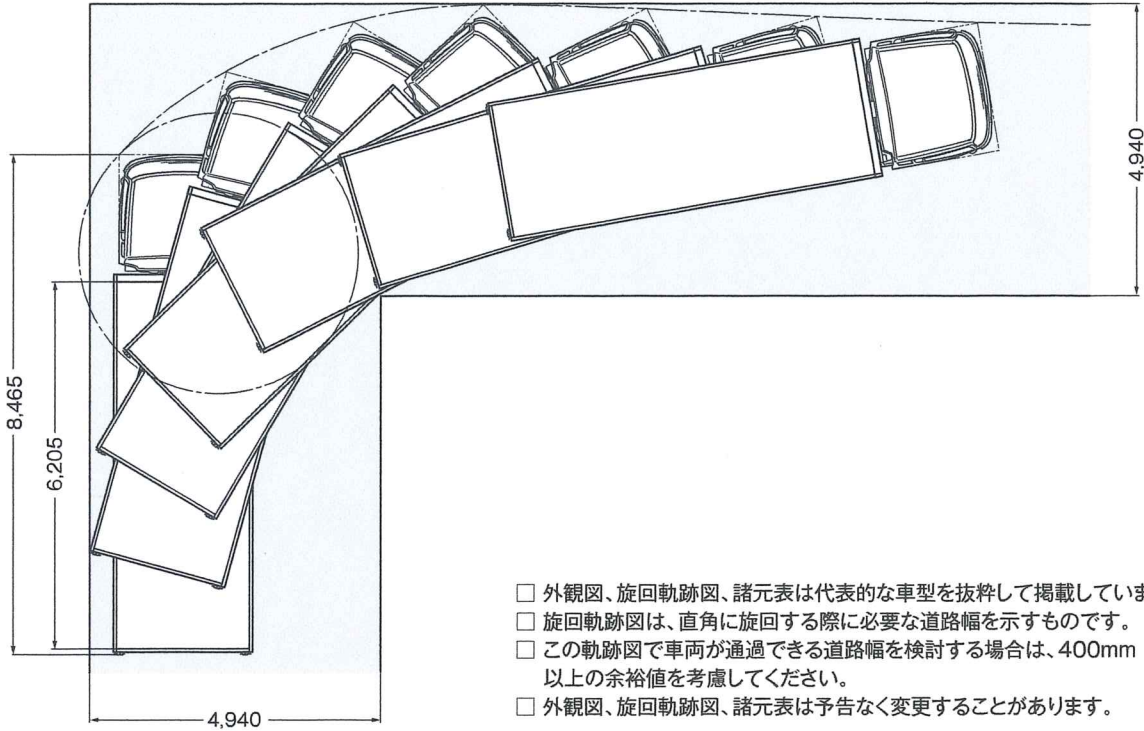

- 外観図、旋回軌跡図、諸元表は代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- 旋回軌跡図は、直角に旋回する際に必要な道路幅を示すものです。
- この軌跡図で車両が通過できる道路幅を検討する場合は、400mm以上の余裕値を考慮してください。
- 外観図、旋回軌跡図、諸元表は予告なく変更することがあります。

3 主要諸元表

車両型式 (BDG-)	FD8JWWA	FD8JUWA	FD8JPWA	FD8JMWA	FD8JLWA	FD8JKWA	FD8JJWA	FD8JGWA	
番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
エンジン最高出力	199kW (270PS)								
トランスミッション	6MT								
寸法(mm) 全長	11,990	10,875	9,485	8,955	8,465	7,995	7,565	6,850	
重量(kg) 全幅									
	Aボデー	—	—	—	2,230	2,230	2,230	2,230	
	Cボデー	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	—	—	
ホイールベース	7,200	6,500	5,500	5,150	4,850	4,540	4,250	3,750	
トレッド									
	フロント	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
	リヤ	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
荷台寸法									
	長さ	9,750	8,500	7,205	6,705	6,205	5,755	5,305	
	幅								
	Aボデー	—	—	—	2,130	2,130	2,130	2,130	
	Cボデー	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	—	—	
	高さ	390	390	395	395	395	395	395	
最大積載量									
	Aボデー	—	—	—	3,850	4,000	4,050	4,150	
	Cボデー	3,550 (届出値)	3,900 (届出値)	3,750	3,800	3,950	4,000	—	
車両総重量									
	Aボデー	—	—	—	7,910	7,920	7,910	7,940	
	Cボデー	7,060 (届出値)	7,340 (届出値)	7,940	7,920	7,930	7,910	—	
最小回転半径 (m)	10.8	9.4	8.1	7.6	7.2	6.8	6.4	5.7	
所要道路幅 (90°旋回時) (mm)									
	Aボデー	—	—	—	5,110	4,940	4,770	4,600	
	Cボデー	6,430	6,020	5,480	5,280	5,100	4,930	—	