




2 旋回軌跡図

FR 6×2 後2軸 (諸元表番号①)

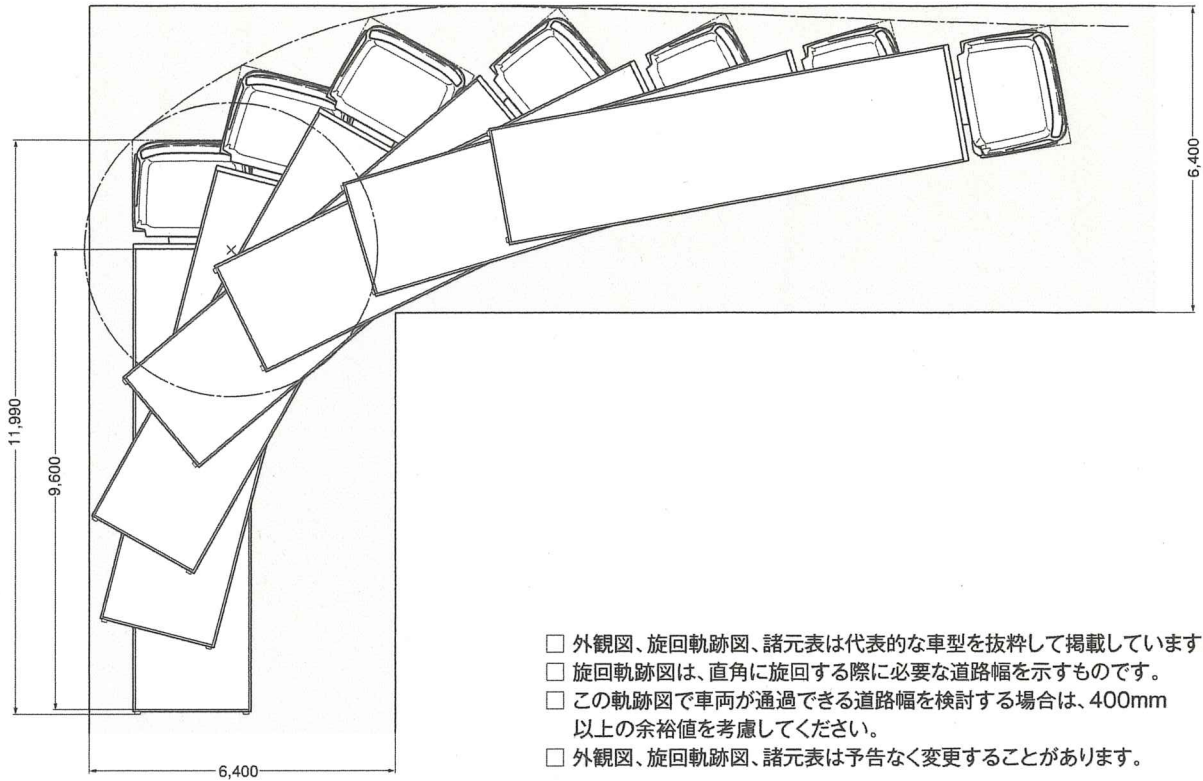

- 外観図、旋回軌跡図、諸元表は代表的な車型を抜粋して掲載しています。
- 旋回軌跡図は、直角に旋回する際に必要な道路幅を示すものです。
- この軌跡図で車両が通過できる道路幅を検討する場合は、400mm以上の余裕値を考慮してください。
- 外観図、旋回軌跡図、諸元表は予告なく変更することがあります。

3 主要諸元表

車両総重量クラス	25t	25t	23t	20t	25t	25t
車両型式	BDG-FR1EZYJ	BKG-FR1EZYJ	BDG-FN1EYYG	BDG-FN1EWXA	BKG-FW1EXYJ	BKG-FW1EXYJ
ルーフ形状	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ
番号	①	②	③	④	⑤	⑥
寸法(mm) 全長	11,990	11,990	11,220	11,485	11,990	11,990
重量(kg) 全幅	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
全高	3,460	2,980	3,005	2,985	3,340	2,860
ホイールベース	7,210	7,210	7,910	7,560	7,430	7,430
トレッド (F/R)	2,060/1,840	2,060/1,840	2,060/1,840	2,060/1,840	2,060/1,855	2,060/1,855
荷台寸法						
長さ	9,600	9,600	8,850	9,200	9,600	9,600
幅	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
高さ	580	580	580	580	580	580
車両総重量(届出値)	23,940	24,290	22,970	19,660	24,820	24,870
最大積載量(平ボデー付最大届出値)	14,700	15,100	14,200	11,100	15,300	15,400
最小回転半径 (m)	9.9	9.9	11.6	11.2	9.9	9.9
エンジン 型式	E13C <ET-V>		E13C <ET-I >		E13C <ET-V>	
総排気量 (L)	12.913		12.913		12.913	
最高出力 (kW(PS)/rpm)*1	302(410*2)/1,800		265(360*2)/1,800		302(410*2)/1,800	
最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm)*1	2,157(220*2)/1,100		1,814(185*2)/1,100		2,157(220*2)/1,100	
タイヤサイズ	275/80R22.5		275/80R22.5	11R22.5	245/70R19.5	
所要道路幅 (90° 旋回時) (mm)	6,400		6,890	6,780	6,390	

*1:ネット値 *2:換算値